

BROCHURE DISTRIBUTORI

L'armadio WashDry per capi appesi, *in una brochure.*

Lavaggio, asciugatura e cura dei capi in un unico armadio. Per distributori, marchi OEM e acquirenti di progetto in hotel, abitazioni, navi da crociera, lavanderie e residence.



Produttore

Foshan Honghu Technology Co., Ltd.

Stabilimento

3.000 m², Shunde, Foshan, Cina

Contatti

lhy@gdlingchong.com · WhatsApp +86 185
7398 9700

LINGCHONG è il marchio di Foshan Honghu Technology Co., Ltd., fondata nel 2024 a Shunde, Foshan, nel cuore del distretto cinese degli elettrodomestici, per sviluppare e produrre un solo prodotto: l'armadio lava-asciuga per capi appesi.

Il team viene da dieci anni di progettazione e produzione di arredi, con un focus su armadi asciuganti e prodotti per la cura dei capi. Vendendo questi prodotti, sentivamo ripetere la stessa richiesta in case, hotel e negozi: una cura dei capi con meno passaggi, dal lavaggio all'asciugatura fino al riordino.

Lo sviluppo è iniziato circa quattro anni fa ed è passato attraverso decine di iterazioni prima del lancio. Il nostro stabilimento rifornisce distributori, marchi e acquirenti di progetto, con servizio OEM e dimensioni, colori e versioni a doppia anta su misura.

3.000 m²

stabilimento di proprietà,
Shunde

4 anni

di R&S, decine di prototipi

5+

brevetti cinesi concessi

800 / mese

capacità produttiva



Edificio dello stabilimento, Daliang, Shunde



Assemblaggio e integrazione elettrica



Collaudo finale prima dell'imballo



Casse da esportazione



Carico alla banchina dello stabilimento



Visita dei buyer: presentazione del prodotto

Foto dello stabilimento. I volti dei visitatori sono sfocati per tutelarne la privacy.

Il prodotto

Un armadio di 190 cm che lava, asciuga e cura i capi mentre sono appesi. Nulla gira nel cestello, così camicie, abiti, maglieria e capi delicati mantengono la forma con meno pieghe, e non c'è nulla da spostare dalla lavatrice all'asciugatrice.

01

Lavaggio a spruzzo appeso

Tre ugelli a soffitto spruzzano la soluzione di detersivo dosata automaticamente sui capi appesi, seguita da risciacqui con acqua pulita. La fase di lavaggio dura circa 30 minuti.

02

Asciugatura con sensore

L'aria calda circola nella camera. Un sensore di temperatura e umidità interrompe l'asciugatura quando i capi sono asciutti; in alternativa si sceglie un timer da 60 a 180 minuti.

03

Pronti da indossare

I capi escono asciutti e appesi, con meno pieghe e meno stiratura. Una scatola aromi aggiunge un profumo leggero. Un ciclo completo dura 2–3 ore.

COSA PULISCE

- Sudore e macchie a base acquosa, come salsa di soia, bibite, succhi e aloni d'acqua.
- Unto superficiale. Le macchie di grasso intense e fissate possono lasciare un leggero alone; trattatele prima.
- Abbigliamento quotidiano, cappotti, seta e lana, ciascuno con il proprio programma. Seta e lana si lavano separatamente.

DOVE SI INSERISCE

- Suite d'hotel
- Abitazioni
- Cabine da crociera
- Lavanderie self-service
- Appartamenti con servizi
- Divise del personale



NON ADATTO A

Scarpe, pelle, pellicce, capi da lavare solo a secco e tutto ciò che è sporco di solventi o altre sostanze infiammabili. Biancheria da letto e grandi carichi restano alla lavatrice.

FINITURE




Grafite


Champagne
(rendering)

Noce (rendering)

Qualsiasi colore o finitura legno sugli ordini OEM e ODM. Le versioni a doppia anta con capacità maggiore sono realizzate su ordinazione.

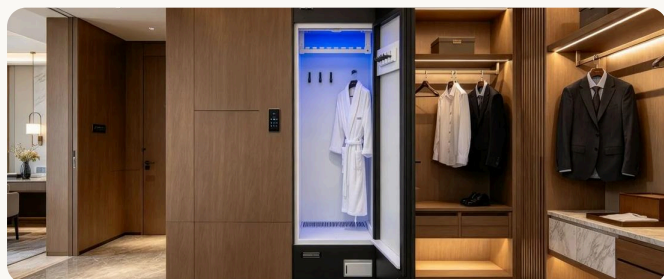

Integrato nel guardaroba di una suite d'hotel · rendering

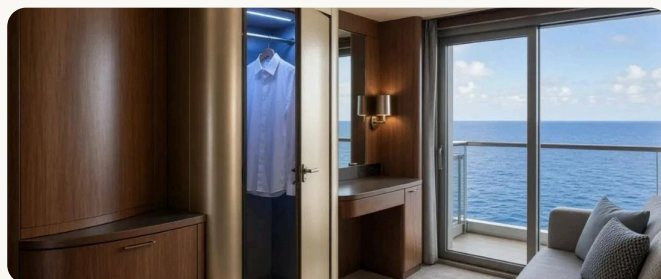

In una suite da crociera · rendering

PRESTAZIONI

Modello	LC-308, anta singola
Metodo di lavaggio	Spruzzo con capi appesi, senza cestello
Capacità	8 capi leggeri o 4 pesanti
Fase di lavaggio	Circa 30 minuti
Ciclo completo tipico	2-3 ore
Asciugatura	Arresto automatico con sensore o a tempo
Timed Dry	60 / 120 / 150 / 180 min
Rumorosità	≤ 40 dB

ELETTRICITÀ E ACQUA

Tensione	110 V o 220 V, su ordinazione
Potenza nominale	1600 W
Energia per ciclo	Circa 3,5 kWh
Acqua per lavaggio	Circa 60 L
Allacciamenti	Ingresso acqua, scarico, presa con messa a terra
Spina	Standard del paese di destinazione

DIMENSIONI E PESO

Armadio (A × L × P)	190 × 60 × 62 cm
Camera (A × L × P)	145 × 56 × 50 cm
Cassa (A × L × P)	208 × 68 × 71 cm
Peso netto / lordo	80 / 96 kg
Distanza posteriore	5 cm

COSTRUZIONE E FORNITURA

Struttura	Composito alluminio-fluorocarbonico a 5 strati
Interno	Camera in un unico pezzo, luce LED, scatola aromi
Detersivo	Dosaggio automatico, circa 50 mL per lavaggio
Pannello di controllo	Bilingue EN / ZH; personalizzato in OEM
Garanzia	3 anni, tutti i ricambi
Durata di progetto	Oltre 10 anni




Pannello di controllo touch dell'unità reale

PROGRAMMI E FUNZIONI

- **Tipi di tessuto:** Quotidiano, Cappotto, Seta, Lana
- **Smart Wash & Dry:** un tasto, si ferma da solo
- **Smart Dry:** il sensore si ferma quando è asciutto
- **Timed Dry:** 60, 120, 150 o 180 minuti
- **Partenza ritardata:** orologio 24 ore
- **Preriscaldamento:** capi caldi nelle mattine fredde
- **Auto Clean:** ciclo di pulizia interna
- **Allarme guasti** sul pannello

I tempi di ciclo variano in base a programma, tessuto e carico. Gli ordini personalizzati e a doppia anta seguono il disegno e i dati di imballo confermati per l'ordine.

Installazione

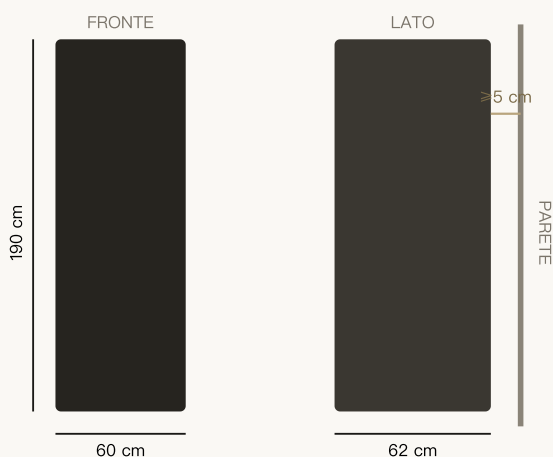

- ☐ Una superficie in piano di 60 x 62 cm e 190 cm di altezza
- ☐ Almeno 5 cm dietro l'armadio per la ventilazione e spazio per aprire completamente l'anta; niente sopra, il vapore esce dall'alto
- ☐ Un ingresso acqua fredda con rubinetto di intercettazione
- ☐ Uno scarico: tubo verticale o piletta a pavimento più bassi dell'uscita di scarico
- ☐ Una presa con messa a terra da 1600 W, conforme alla tensione di targa (110 V o 220 V)
- ☐ Si installa come una lavatrice; nessuna opera muraria

Gli allacciamenti idraulici ed elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le norme locali. A 110 V l'unità assorbe circa 14,5 A: utilizzate una linea dedicata.

Garanzia e assistenza

GARANZIA

3 anni, tutti i ricambi

Dalla spedizione dallo stabilimento, esclusi uso improprio o altri danni di origine umana. I ricambi coperti sono gratuiti.

MODELLO DI ASSISTENZA

Il vostro team, i nostri ricambi

I vostri tecnici diagnosticano e riparano in loco; noi li formiamo. I ricambi arrivano al distributore entro una settimana dalla nostra conferma del guasto.

DIFETTO DI FABBRICA

Sostituzione dell'intera unità

Se confermiamo un problema di qualità di fabbricazione, sostituiamo l'unità e copriamo il nolo della sostituzione.

MANUTENZIONE

- Nessuna manutenzione programmata
- Filtro autopulente nell'elettrovalvola; non va rimosso
- Programma "Auto Clean" per la camera in un unico pezzo
- Ventola di scarico e sensore di temperatura/umidità sono ricambi standard, facili da sostituire
- Dopo la garanzia, i ricambi sono forniti a prezzo di fabbrica

DETERSIVO

- La nostra formula di origine vegetale, studiata per il sistema a spruzzo
- Prelevato e diluito automaticamente, circa 50 mL per lavaggio
- Una ricarica da 0,75 L copre circa 15 lavaggi; un flacone da 1,5 L circa 30
- Detersivi molto schiumogeni e in polvere non sono adatti
- Un consumabile ricorrente per i distributori

FASCIA	QUANTITÀ	USO TIPICO
Campione	1–2 unità	Test e dimostrazioni per i buyer
Minimo OEM	10+ unità	Primo ordine di stock o lancio private label
Distribuzione	100+ unità	Ordini di stock dei distributori
OEM in volume / progetto	1.000+ unità	Grandi programmi private label e progetti multi-sede

Su richiesta

preventivo scritto per fascia

Entro 30 giorni

produzione e consegna

EXW • FOB • CIF

Foshan / Shenzhen Shekou

Trasporto via mare

LCL o FCL, casse di legno

- Pagamento: campioni 100% anticipato; ordini di serie 30% di acconto, saldo prima della spedizione, tramite T/T.
- I prezzi EXW sono franco fabbrica Foshan. FOB Shenzhen Shekou comprende consegna al porto, sdoganamento all'export e carico; CIF aggiunge nolo marittimo e assicurazione fino al vostro porto.
- Imballo da esportazione: cassa di legno rinforzata su base rialzata, 208 × 68 × 71 cm, 96 kg lordi. Ogni unità viene controllata prima dell'imballo.

DISTRIBUTORE

Vendere LINGCHONG

Prezzi diretti di fabbrica per fascia, formazione commerciale e tecnica, brochure, video dimostrativo e immagini prodotto.

OEM

Il vostro marchio

Il vostro logo, imballo e lingua del pannello di controllo da 10 unità, con la stessa garanzia di 3 anni sui ricambi e la formazione dei tecnici.

ODM E PROGETTI

Su specifica

Dimensioni, colori e versioni a doppia anta personalizzati; una versione a pagamento per uso per le lavanderie; unità pilota per hotel e residenze.

01

Requisiti

Mercato, canale, formato, finitura e quantità.

02

Ingegneria

Dimensioni, tensione, spina e condizioni del sito, confermate per iscritto.

03

Verifica del campione

Un'unità controllata rispetto alla specifica concordata.

04

Produzione

Quantità, branding, porto e programma di spedizione.

L'armadio non ha ancora marcature CE, UKCA, UL o ETL. Se venderete nell'UE, nel Regno Unito o in Nord America, indicatelo al momento della richiesta; il percorso di prova e certificazione per il vostro mercato viene concordato prima della produzione in serie.

08

Iniziate con un'unità campione.

Indicateci paese, tensione e porto di destinazione. Confermiamo la configurazione e un preventivo per il campione entro 24 ore (GMT+8).

E-MAIL

lhy@gdlingchong.com

SITO WEB

gdlingchong.com/it/

WHATSAPP

+86 185 7398 9700

YOUTUBE / FACEBOOK

Canali ufficiali
LINGCHONG



Buyer a una dimostrazione nella sala prove di Foshan · volti sfocati

Foshan Honghu Technology Co., Ltd.

Workshop 2, No. 1 Chengye Road, Gujian
Village, Daliang, Shunde, Foshan,
Guangdong, China

Codice unificato di credito sociale

91440606MADR5XCK2Y

Versione

Ottobre 2026. Le specifiche possono
cambiare; fa fede la conferma d'ordine.